

## ABRIGO AJUSTABLE INFLABLE (Adjustable Inflatable Shelter)

### MERIK-BG401A

Código: DL-MERIK-BG401A

Fecha: Agosto-17-2018

Hoja:

1 de 2

### Descripción

Diseñado para adaptarse a las aberturas de puertas hasta 10' de ancho x 10' de altura (3048mm x 3048mm), el abrigo de andén ajustable e inflable tiene bolsas de aire verticales que incrementan el área de contacto contra el remolque y se ajustan para mantener seguro el producto. Un resorte interno de retracción permite a la bolsa de aire de la cabecera retraerse por completo cuando está siendo usada, lo cual impide daños por choque de remolques entrantes.

### DATOS TÉCNICOS

**PRODUCTO** ABRIGO AJUSTABLE INFLABLE

#### ESPECIFICACIONES GENERALES

<b>Modelo</b>	Shelter Inflable BG401A
<b>Dimensiones</b>	10'x10' (3048mm x 3048mm)
<b>Aspectos sobresalientes:</b>	El diseño de cara cuadrada permite un área de contacto mayor contra el camión.
	El conjunto de ventilador con motor de 1/2 HP respalda el despliegue seguro y eficiente de la bolsa de aire.
	Tenemos disponibles una amplia selección de telas duraderas para adaptarse a todos los requisitos de la aplicación.
	Se recomienda para aplicaciones de control climático, tales como almacenamiento de alimentos, farmacéuticos y gestión de bebidas.

### OPCIONES

- Estructura de la cabeza galvanizada con revestimiento galvanizado
- Soporte de acero galvanizado en verticales.
- Proyección adicional.
- Bolsa de aire con caída adicional en el cabezal.
- Almohadillas laterales de espuma en lugar de bolsas de aire.
- Guías reflectantes (para una colocación precisa del camión)

### Control de clima de acceso completo

- Diseñado para sellar una amplia variedad de camiones que van desde 144" a 162" (3469mm a 4115mm) de alto y 96" a 102" (2438mm a 2591mm) amplio.
- Dos bolsas de aire verticales se inflan para sellar la parte posterior del remolque mientras El airbag se infla para sellar la parte superior del remolque.
- Diseñado para inflarse después de que el remolque se haya ajustado y se desinflen antes de que el remolque se mueva para minimizar el desgaste.
- Un resorte de retracción que desinfla la bolsa de aire del cabezal cuando esta en des uso.



### ESPECIFICACIONES ESTANDAR (SHELTER)

<b>A*</b>	Estructura de madera tratada a presión.
<b>B</b>	El cabezal inclinado desvía el agua hacia los lados.
<b>C</b>	Borde de ángulo de galvanizado inoxidable.
<b>D</b>	24 "(610 mm) guías amarillas para un embarque preciso del camión.
<b>E</b>	Láminas de polietileno translúcido en el cabezal que permite la luz en el andén.
<b>F</b>	Bolsas de aire verticales disponibles en Hi-Tear de 22 Oz o vinilo resistente Hi-Tear Hypalon™ de 16 Oz.
<b>G*</b>	Tamaños personalizados y proyecciones disponibles.

\* No se muestra en el dibujo

Aplicaciones	Ambientes
✓ Plantas Industriales	✓ Exterior
✓ Bodegas	✓ Resistente al intemperie
✓ Almacenes	
✓ Andenes supermercados	


**ABRIGO AJUSTABLE INFLABLE (Adjustable Inflatable Shelter)**  
**MERIK-BG401A**

Código: DL-MERIK-BG401A

Fecha: Agosto-17-2018

Hoja:

1 de 2

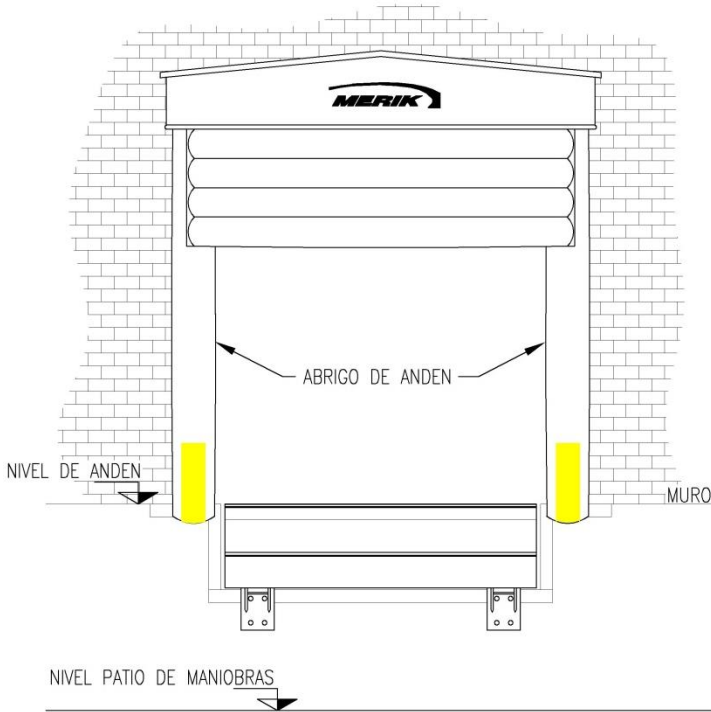

**POSIBLES FIJACIONES**

